



Montageanleitung Dachmastmontageset


- ✓ Die Träger werden seitlich am Sparren (rechts oder links) und am dem Querholz oder auf dem Boden montiert.
- ✓ Der Mast ist jeweils um 25 cm seitlich verschiebbar.
- ✓ Der Dachneigungswinkel paßt immer.
- ✓ Ein Langloch in den Trägern ermöglicht eine mühelose Korrektur bei der exakten Mastauslotung

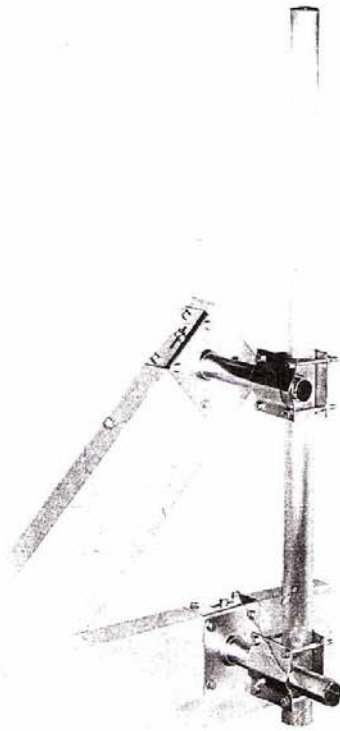


Zum Thema Dachziegel:
Dachziegel gibt es heute in vielen Variationen. Die herkömmlichen Kunststoffsiegel passen nicht immer. Weichen Sie im Bedarfsfall auf Bleisiegel aus, oder besorgen Sie sich beim Baustoffhandel einen typgenauen Durchlaßziegel.




- den Standort festlegen, dabei auf den oberen und unteren Befestigungspunkt achten (Einspannlänge)



- den oberen Träger mittels einer Schraube auf ca. Position im Langloch handfest befestigen



- den Mast am oberen Träger handfest befestigen, ausrichten und auf passende Länge nach unten achten VDE Vorschriften beachten! Einspannlänge / Nutzlänge

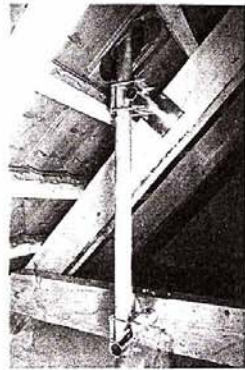

- den unteren Träger mittels einer Schraube im Langloch befestigen
- den Mast am unteren Träger handfest befestigen

- den Mast exakt ausloten
- dabei auf optimalen Sitz des Ziegels achten
- dank der Langlöcher lassen sich noch beide Träger ausrichten
- nützlich ist bei der Auslotung die seitliche Verschiebung
- jetzt alle restlichen Schrauben montieren und fest anziehen
- danach erfolgt die Montage der Antenne und der Erdung