



Abbildung ähnlich



Großartiger Einstiegs-Receiver mit vielen nützlichen Funktionen

PrimaSat II ist die beste Wahl wenn Sie einen digitalen Free-To-Air Satelliten Receiver mit schneller Installation sowie bequemer und einfacher Bedienung suchen. Vorprogrammierte ASTRA-Kanäle, 4000 Programmspeicherplätze, Digital Sound über den koaxialen Ausgang, EPG für laufende/folgende sowie On-Screen Programminformationen, 8 Favoritenlisten, 10 Timer und vieles mehr. PrimaSat II: einfach stark.

- Digitaler Satelliten Receiver für alle* FTA TV- und Radioprogramme über Satellit
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten
- Schnelles und einfaches Software Update über USB Stick
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF) durch Anschluss an den digitalen Verstärker
- Elektronisches TV Programm (EPG) für laufende und folgende Programminformationen und -vorschau von bis zu 7 Tagen**
- Vorprogrammierte Sender auf ASTRA
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme

*Abhängig von lokalen Signalzuständen
**Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter





Abbildung ähnlich

- Digitaler Satelliten Receiver für alle* FTA TV- und Radioprogramme über Satellit
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten
- Schnelles und einfaches Software Update über USB Stick
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF) durch Anschluss an den digitalen Verstärker
- Elektronisches TV Programm (EPG) für laufende und folgende Programminformationen und -vorschau von bis zu 7 Tagen**
- Vorprogrammierte Sender auf ASTRA
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- 10 Timerfunktionen mit 4 Modi (täglich, wöchentlich, monatlich, einmalig)
- Teletext über den Receiver und TV Fernbedienung

- Mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe und DVB Untertitel wählbar **
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Editierfunktionen für TV- oder Radioprogrammname und Satellitennamen
- Software Update über Satelliten (OTA) und externe Speichermedien
- Geringer Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 und GOTO X
- Energiesparfunktion zum automatischen Abschalten in den Standby Modus
- **Anschlüsse:** SAT IN, 1 Scart TV (RGB/CVBS), S/PDIF koaxial; USB Port

*Abhängig von lokalen Signalzuständen
**Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

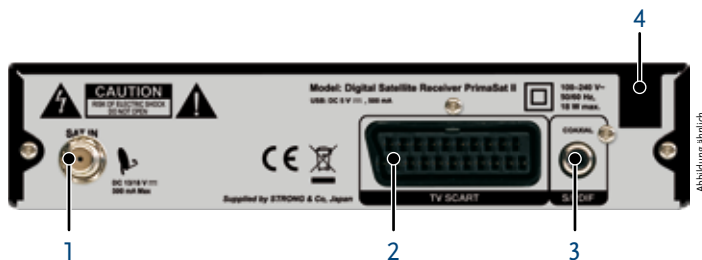


Abbildung ähnlich

1. Satellitenantenne
2. TV (SCART)
3. Digitaler Audioverstärker
4. Netzkabel

Demodulator

Modulation: QPSK
Symbolrate: 2~45 Ms/s
SCPC & MCPC fähig für C & KU Band-Satelliten

Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML
Datenrate: Max. 60 Mbits/s
Bildauflösung: 720 x 576 Pixel (PAL), 720 x 480 Pixel (NTSC)
Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder:

ISO/IEC 11172 LAYER I&II
Samplerate: 32, 44.1, 48 kHz
Audio Art: Stereo, Dual mono, Mono

Tuner

Front-End: DVB-S
Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz
Eingangsspegel: -25 ~ -65 dBm
LNB Speisung: 13/18 V DC (+/- 5%)
Max. 500 mA, Overload protected
DiSEqC Version: 1.0, 1.2, GOTO X

System und Speicherkapazität:

Flash Memory: 16 Mbits
SDRAM: 64 Mbits

Anschlüsse:

SAT IN
SCART TV (RGB, CVBS)
S/PDIF: Koaxialer Ausgang
USB Port

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 18 W, typ. 4.6 W
Leistungsaufnahme Standby: 0.5 W (max.)
Betriebstemperatur: 0 ~ +40 °C
Lagertemperatur: -30 ~ +80 °C
Feuchtigkeit: 10% - 85%, RH, nicht kondensierend
Geräteabmessung (BxTxH) in mm: 179 x 130 x 44mm
Gewicht: 0.43 kg

EAN PrimaSat II: 8717185446487

HOTLINE	AT	0820 400 150 support_at@strong.tv	BG	+359 32 634451 support_bg@strong.tv	IT	199 404 032 support_it@strong.tv
	DE	0180 501 49 91 support_de@strong.tv	FR	0826 029 928 support_fr@strong.tv	Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	
	DK	support_dk@strong.tv	CZ	+36 24 445 282 support_cz@strong.tv	PL	801 702 017 support_pl@strong.tv
	NL	support_nl@strong.tv	HU	support_hu@strong.tv	UA	+380(44)238-24-73 support_ua@strong.tv
			SK	support_sk@strong.tv		

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EC und 73/23/EC sowie RoHS 2002/95/EC entspricht.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Alle anderen Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
© STRONG 2013. Alle Rechte vorbehalten.