

N'OVEEN

2-IN-1-VENTILATOR

F535 X-LINE



2-in-1 Stand- und Tischventilator 16 Zoll/40 cm

BILD 1.

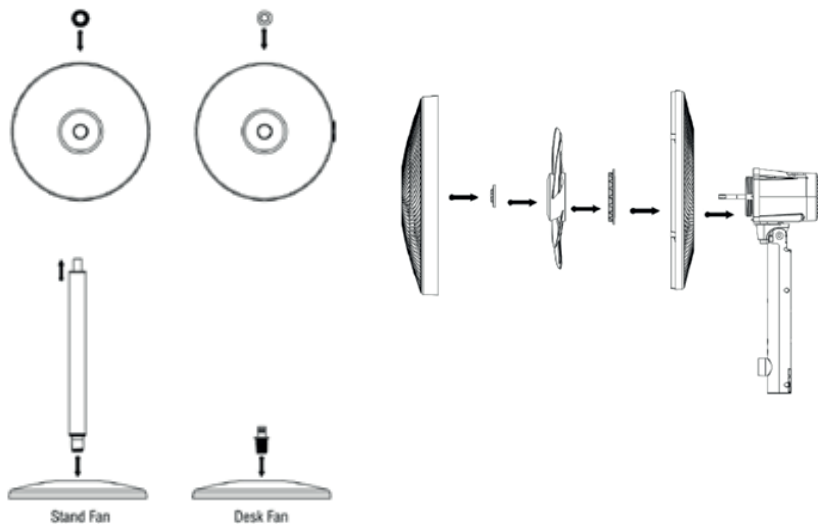


BILD 2.

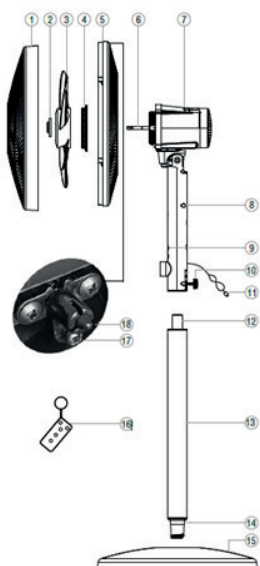


BILD 3.



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innen- und Außenbereich bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für gewerbliche Nutzung, Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. In diesen Fällen erlischt die Garantie.
- Der Anschluss an eine falsche Spannung kann das Gerät irreparabel beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wenden Sie das Netzkabel vollständig ab, bevor Sie es an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus.
- Seien Sie beim Gebrauch des Geräts aufgrund der Dampfentwicklung vorsichtig.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um Stromschläge zu vermeiden. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur zum nächsten autorisierten Servicecenter. Unsachgemäße Montage oder Reparatur kann während des Betriebs zu Brandgefahr, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Beaufsichtigung von Kindern ist beim Gebrauch des Geräts erforderlich. Lassen Sie das angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Stromschläge zu vermeiden. • Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von anderem als dem vom Hersteller mitgelieferten Zubehör wird nicht empfohlen und kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Netzkabel auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

REINIGUNG- UND PFLEGEHINWEISE - ALLGEMEIN

- Vor der Reinigung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Reinigung: Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem dicken, feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungs- oder Pflegemittel; diese können die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen.
- Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.

MONTAGEANLEITUNG (Bild 1.)

1. Beginnen Sie die Montage mit dem Zusammenbau von Sockel und Bodenplatten.
2. Bei einem Standventilator schrauben Sie die untere Säule an den Sockel.
3. Bei einem Tischventilator schrauben Sie den Adapter an den Sockel.
4. Setzen Sie die obere Säule auf die obere untere Säule/Adapter und fixieren Sie sie mit dem Drehknopf der oberen Säule.
5. Montieren Sie den Ventilator und befestigen Sie ihn an der oberen Säule.
6. Setzen Sie das hintere Schutzgitter an die Vorderseite des Motorgehäuses über die Motorwelle. Achten Sie darauf, dass der Griff an der Rückseite des Gitters nach oben zeigt und alle Führungsstifte am Motorgehäuse mit den Schlitzen im hinteren Schutzgitter übereinstimmen.
7. Befestigen Sie das hintere Schutzgitter mit der Kunststoffmutter. Schrauben Sie die Kunststoffmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest auf das Motorgehäuse.
8. Setzen Sie das Ventilatorrad mit den entsprechenden Schlitzen auf die Motorwelle. Setzen Sie das Laufrad hinter dem Ventilatorrad auf die Motorwelle. Fixieren Sie es durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
9. Richten Sie den Frontgrill an den Heckgrills aus, indem Sie die Markierungen an der Oberseite der Grills übereinanderlegen. Verriegeln Sie die Grills mithilfe der Haken am Frontgrill und der Schlitzle am Heckgrill. Ziehen Sie den Verriegelungsstift vorsichtig nach außen und drehen Sie den Frontgrill im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition. Der Verriegelungsstift sollte einrasten.
10. Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest, um den Verriegelungsstift zu sichern.
11. Hinweis: Zum Entfernen des Frontgrills ziehen Sie den Verriegelungsstift vorsichtig nach außen und drehen Sie gleichzeitig den Frontgrill gegen den Uhrzeigersinn.

Lüfterkonstruktion (Bild 2.)

1. Frontgitter
2. Laufrad
3. Lüfterflügel
4. Kunststoffmutter
5. Rückgitter mit Griff
6. Motorwelle
7. Motorgehäuse
8. Obere Säule
9. Bedienfeld
10. Drehknopf an der oberen Säule
11. Netzkabel
12. Verstellbare Säule
(für Standventilatoren)
13. Untere Säule
14. Netzteil
15. Standfuß
16. Fernbedienung
17. Schnappverschluss
18. Feststellschraube

FERNBEDIENUNG (Bild 3.)

1. Geschwindigkeit
2. Ein-/Ausschalten
3. Modus
4. Timer

Vor der Benutzung der Fernbedienung:

Um Ihren neuen Ventilator zum ersten Mal zu verwenden, ziehen Sie die Plastiklasche an der Unterseite der Fernbedienung heraus und entsorgen Sie diese. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit. Das Batteriefach muss nicht geöffnet werden.



Die Timerfunktion stellt die Laufzeit des Ventilators in 1-Stunden-Schritten bis maximal 8 Stunden ein. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Ventilator automatisch aus.



Die Modusfunktion schaltet den Ventilator durch verschiedene Windfunktionen - Das Licht neben diesem Symbol bedeutet, dass der Ventilator den Modus NATÜRLICHE Brise simuliert, indem er alle Geschwindigkeiten durchläuft.



Die Geschwindigkeitsfunktion ermöglicht die Einstellung verschiedener Geschwindigkeitsstufen des Ventilators. Die Symbole zeigen die gewählte Geschwindigkeit an: 1-ECO, 2-niedrig, 3-mittel und 4-hoch.




Diese Funktion dient zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit. Die Oszillationsanzeige am Lüfter leuchtet auf, sobald die Funktion aktiviert ist. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Oszillation deaktiviert. Die Oszillation kann auch während des Betriebs gesteuert werden.



Mit diesem Knopf können Sie den Ventilator ein- oder ausschalten.

N'OVEEN

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

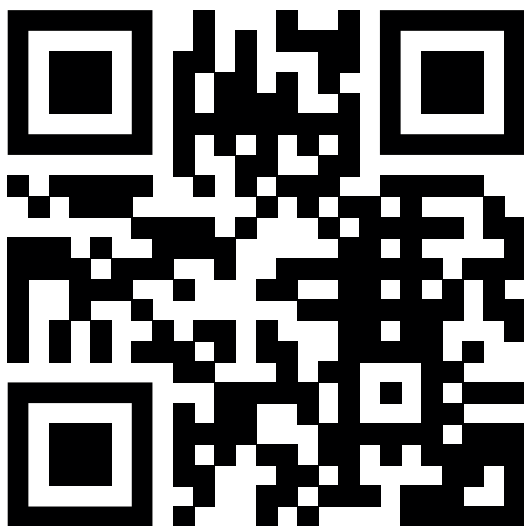

TO FIND OUT MORE
VISIT OUR WEBSITE