

Universal Repeater 300

Verstärken Sie Ihr WLAN Netzwerk!



Haben Sie zu Hause in manchen Räumen Schwierigkeiten, stabile WLAN-Signale zu bekommen?

STRONGs Universal Repeater 300 ist die perfekte Lösung, um die Reichweite Ihres 802.11n Modems oder Routers in nur wenigen Minuten zu erweitern. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s ist der Universal Repeater 300 eine sehr kompakte Steckdosen-Lösung für eine extrem bequeme Platzierung.

Das System mit 2 verstellbaren externen Antennen kombiniert mit einem intelligenten LED-System für eine optimale Positionierung des Repeaters wird die WLAN-Abdeckung im ganzen Haus zuverlässig erweitern.

Der Universal Repeater 300 kann auch als herausragender 802.11n Access Point oder Router konfiguriert werden, um sofort die WLAN-Funktion Ihres vorhandenen Single Band Modems, ohne das Modem gegen ein neues austauschen zu müssen.

WLAN Leistung



- 802.11n WLAN-Standard
- Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- Unterstützt 802.11n/b/g Standards
- 300 Mbit/s bei 2,4 GHz
- Betriebsmodi: Universal Repeater/Access Point/Routers
- Arbeitet mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2x einstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Intelligentes LED-System für eine optimale Positionierung des Repeaters

Sicherheit



- WPA/WPA2 für den höchsten WLAN-Schutz
- Connect & Secure-Taste für eine einfache Installation und maximale Netzwerksicherheit
- Ein-/Ausschalter

Anschlüsse



- 1x Ethernet LAN-Anschluss zum Verbinden mit Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Spielekonsole, ...
- 1x Ethernet WAN/LAN-Port für den Anschluss an das Modem für Access Point/Router
- Der Ethernet WAN/LAN-Port kann als zweiter LAN-Port im Repeater-Modus verwendet werden

Universal Repeater 300

WLAN

| | |
|---------------------|---|
| Frequenz | 2.4 GHz |
| Standards | IEEE 802.11n/g/b |
| Signalrate | Bis zu 300 Mbit/s |
| Sicherheit | WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal gemischter Modus |
| Antenne | 2x 3 dBi omnidirektional, verstellbar |
| Sendeleistung | Europa: <20 dBm (2.4 GHz) |
| Unterstützte Kanäle | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Features | Aktivieren/Deaktivieren, Client-Isolation |

Hardware


| | |
|---------------------|---|
| Ethernet-Anschlüsse | 1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX) |
| Tasten | Ein/Aus, Betriebsartenwähler (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Zurücksetzen |
| LEDs | Power/Connect & Secure, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN |
| Strom | Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A |
| Standards | IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |

Software

| | |
|-------------------------|---|
| Konfigurationsassistent | Repeater, Router, Access Point |
| WAN Typ | Dynamic IP, Static IP, PPPoE |
| DHCP | Auto, Server, Client |
| Management | Web-Benutzeroberfläche, Zeiteinstellungen, Konfiguration Sichern/Wiederherstellen, Firmware-Upgrade |
| Internet Protocol | IPv4 |

Weitere Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Zertifizierung | CE |
| Packungsinhalt | Universal Repeater 300 Ethernet-Kabel Installationsanleitung Garantiekarte |
| Systemanforderungen | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -10 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht-kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 10%~90% nicht-kondensierend |
| Abmessungen (B x T x H) | 81 x 83 x 147 mm |
| Gewicht | 0.13 kg |

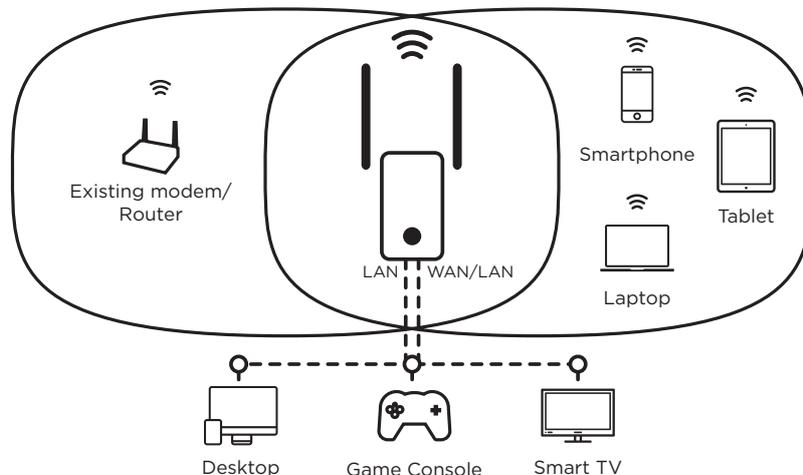

EAN REPEATER300V2: 9120072370748