



SAT-Multischalter 9 in 8

Multischalter für 8 Teilnehmer mit passiver Terrestrick

Genau richtig für Sie!

Die Ausstattung im Überblick:

- Bis zu 8 Teilnehmer können die digitale Programmvietfalt genießen
- Für Quattro-LNB geeignet
- Einspeisemöglichkeit von terrestrischen Signalen
- Eingänge: 8 x SAT & 1 x Terrestrick
- Mit energiesparendem Schaltnetzteil

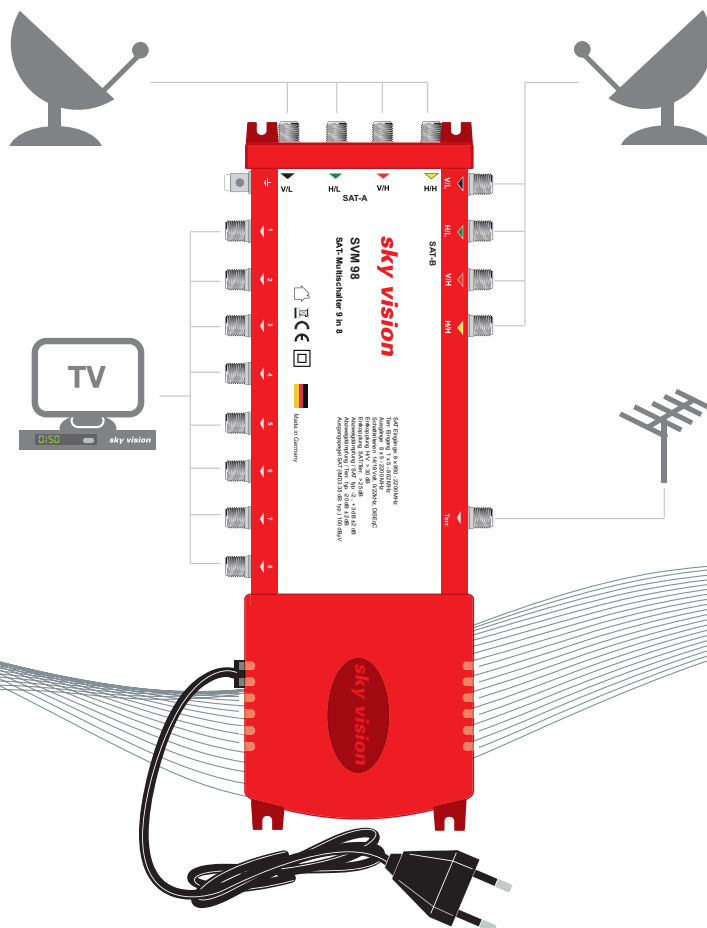

Die wichtigsten technischen Daten:

Eingänge:	8x SAT + 1x Terrestrisch
Ausgänge:	8x Teilnehmer
LNB Typ:	Quattro
Schaltkriterien:	14/18 Volt, 0/22kHz
Frequenzbereich SAT:	950 - 2.200 MHz
Frequenzbereich Terr.:	5 - 862 MHz
Eingangsdämpfung SAT:	5...1 dB +/- 2 dB
Eingangsdämpfung Terr.:	20 dB +/- 2 dB
Entkopplung H/V:	> 30 dB
Entkopplung SAT/Terr.:	> 25 dB

Rückflusdämpfung Eingang / Ausgang:	10 dB
Max. Ausgangspegel SAT:	100 dBμV
Max. Ausgangspegel Terr.:	passiv
Stromverbrauch Netzteil:	10 mA
Maße (LxBxH):	260 x 111 x 40 mm
Kartonmaße (LxBxH):	350 x 130 x 50 mm
Gewicht:	500 g
Arbeitsumgebung:	-20...50 °C

Änderungen und Fehler vorbehalten. Stand 08/2019

Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH
Dorfstraße 3-8, D-38179 Schwülper
www.sky-vision.de



@skyvision.de



@SVS_GmbH



RoHS



Made in
Germany

Artikel-Nr. V3098



4 043745 193098